


SCHALTPLAN



KBS Gastrotechnik GmbH – Schoßbergstraße 26 – 65201 Wiesbaden

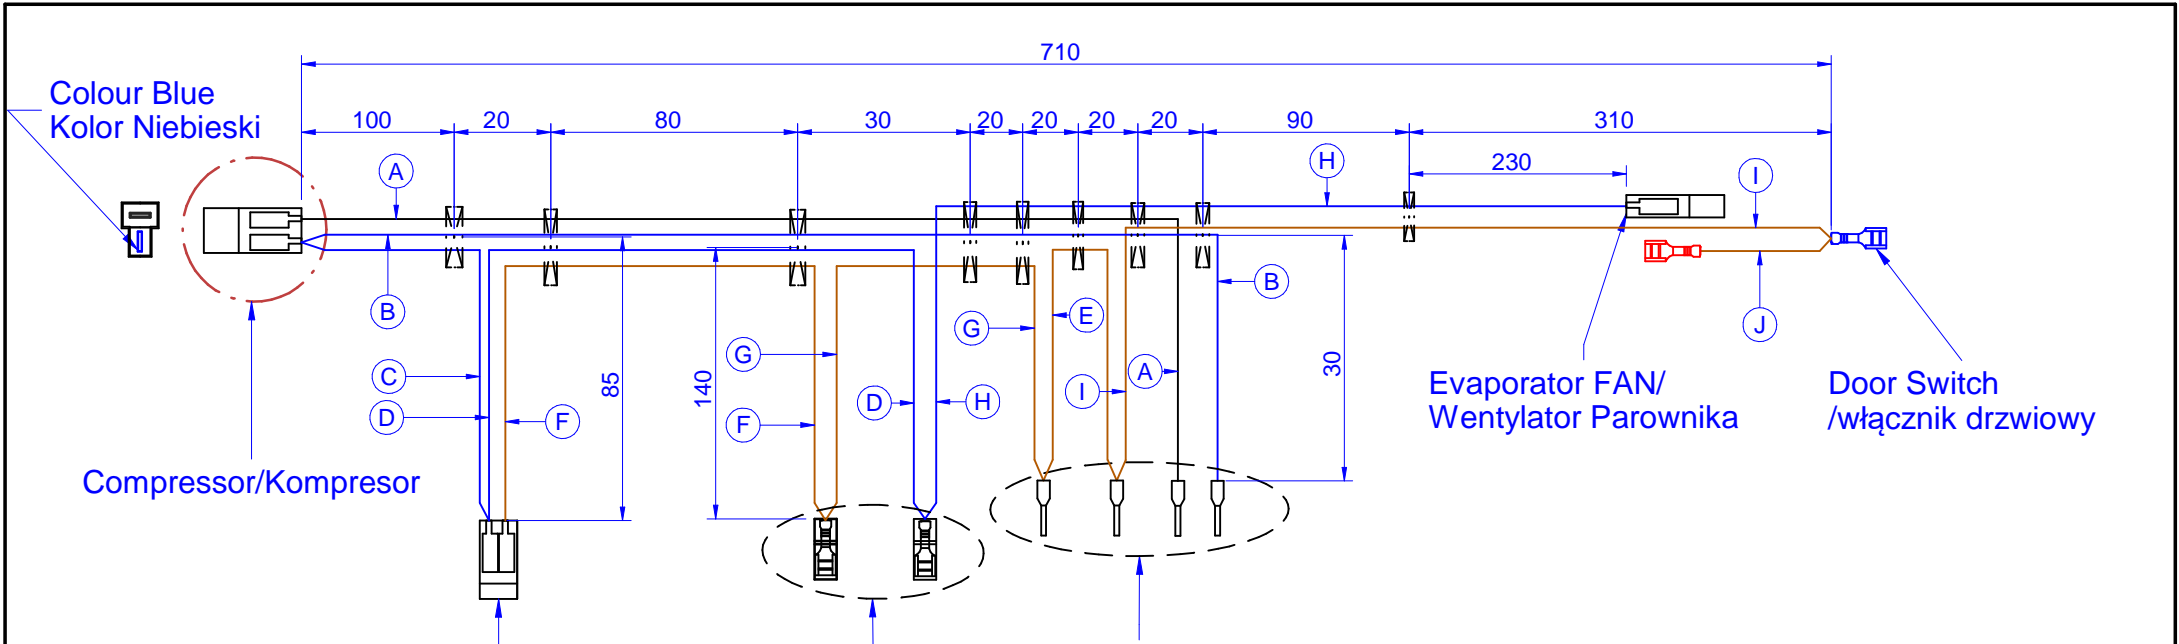

LETTER	COLOUR	mm ²	Long.(mm)
A	Black/Czarny	1	360
B	Blue/Niebieski	1	400
C	Blue/Niebieski	1	210
D	Blue/Niebieski	1	350
E	Brown/Brazowy	1	100
F	Brown/Brazowy	1	350
G	Brown/Brazowy	1	250
H	Blue/Niebieski	1	580
I	Brown/Brazowy	1	490
J	Brown/Brazowy	1	100

DESCRIPTION:

- TULEJKA IZOLOWANA HI 8mm (DIN 46228/4)
- KONEKTOR ŻEŃSKI 6.3x0.8 (67420.08.01.9 IMP)(14648-00)
- OSŁONA KONEKTORA ŻEŃSKIEGO 6.3x0.8 (109000W IMP)(CS-63N004-02)
- NASUWKĄ ŻEŃSKĄ. CALK. IZOL. 2.8-2,5/0.8 (E10KN-03010302301)
- NASUWKĄ ŻEŃSKĄ. CALK. IZOL. 4.8-1/0.8 (E10KN-03010302501)
- KONEKTOR MĘSKI 6.3x0.8 (671.5.01.9 IMP)(16432-00)
- OSŁONA KONEKTORA MĘSKIEGO (200.020W IMP)(12.2100)
- OSŁONA KONEKTORA MĘSKIEGO PODWÓJNA (210.020W IMP) (12.2101)
- OPASKA KABLOWA 100x2.5 MM (CV-100)

-	INST. ELEK. AFP-701/801	-	12300707										
N ^o	TITLE	QTY	CODE	MATERIAL	TREATMENT								
GENERAL TOLERANCES:		ISO 2768-1		Very Coarse									
LINEAR	<3mm	±0.05	±0.10	±0.15	ANGULAR	<10mm	±1°	±1°30'	±3°				
	3-6mm	±0.05	±0.10	±0.20		10-50mm	±30'	±1°	±2°				
	6-30mm	±0.10	±0.20	±0.50		50-120mm	±20'	±30'	±1°				
	30-120mm	±0.15	±0.30	±0.80		120-400mm	±10'	±15'	±30'				
	120-400mm	±0.20	±0.50	±1.20		>400mm	±5'	±10'	±20'				
400-1000mm	±0.30	±0.80	±2.00	GENERAL TOLERANCE FOR FORM AND POSITION:		ISO 2768-2							
1000-2000mm	±0.50	±1.20	±3.00	VERSION		01		REVISION					
12300707		PROPOSED BY:		ISSUE DATE:		DESIGNED BY		VALIDATED BY		DATE		SHEET: 1 / 1	
		FILIP SOBOLEWSKI		2024/11/26		SCALE: 1:1							