

KBS Gastrotechnik

Immer schön cool bleiben!

SOMMER-HIGHLIGHTS
UND SONDERPOSTEN



KBS



Ihr qualifizierter Großhändler für
hochwertige Gastronomie und
Großküchentechnik

Hotline: 0611 44787-150 Mo-Do: 7:30-17:00 Uhr, Fr: 7:30-16:00 Uhr

Produkte
Unternehmen
Ansprechpartner
Callback
Jobs
Messen
Service
Newsletter
AGB

Produkte > Sonderposten

Sonderposten

Kennen Sie schon unsere Schnäppchenecke? Wir bieten Ihnen neue Geräte aus Sortimentswechseln, Auslaufmodelle sowie Ausstellungsstücke/Messeexponate und Geräte mit leichten Transportschäden an. Bestimmt ist auch ein Schnäppchen für Sie dabei! Nur solange der Vorrat reicht.

[Filter zurücksetzen](#)

Kategorie: alle(233) | Gerät/Zubehör/Ersatzteil: alle(233) | Preis: aufsteigend



Kühlschrank K 311 weiß

Kühlschrank mit LED-Innenraumbelichtung, gerundeter Tür und Griff. Die Temperatur im Kühlfach wird durch Drehen des Temperatur-Drehreglers eingestellt. Die eingestellte Temperatur auf einer Skala ist am Drehregler ablesbar. Bei Drehung des

Artikel-Nr.: 9190311
Nachfolgeartikel-Nr.: 9190323
GTIN: 4059395030594

629,10 EUR *

UVP: 699,00 EUR (10,00 % gespart)*
* zzgl. USt.

SOFORT LIEFERBAR

ZUM PRODUKT

PRODUKT VERGLEICHEN



Raumluftreiniger Sterylis Basic 100

Mit den Luftfiltern der Sterylis Serie können Sie die Raumluft zuverlässig reinigen und von Feinstaub, Allergenen und Krankheitserregern befreien. So können Sie sich und Ihre Umgebung vor Ansteckungen schützen.

Artikel-Nr.: 89600
Nachfolgeartikel-Nr.: ohne

1.099,00 EUR *

UVP: 1.299,00 EUR (15,40 % gespart)*
* zzgl. USt.

SOFORT LIEFERBAR

ZUM PRODUKT

PRODUKT VERGLEICHEN



Bella Gelato 2 inklusive Hustenschutz

Bedienbereich und 2 runde Eisbehälter Durchmesser 200 mm mit 7,5 Liter im Reservebereich. Arbeitsfläche aus blauem Kunststoff und Hustenschutz aus Kunststoff zur Selbstmontage. Die Speiseeis-

Artikel-Nr.: 462104
Nachfolgeartikel-Nr.: ohne

GTIN: 4059395011425

1.700,00 EUR *

UVP: 2.674,00 EUR (36,42 % gespart)*
* zzgl. USt.

SOFORT LIEFERBAR

ZUM PRODUKT

PRODUKT VERGLEICHEN



Edelstahlkühlschrank KU 719

Umluft-Gewerbe-Kühlschrank mit elektronischer Touch-Screen-Steuerung und TTL Schnittstelle in Monoblockbauweise gefertigt mit bis zu 94 mm Energiespar-Isolierung und umweltfreundlichem Kältemittel R290. Außenmaterial dreiseitig Edelstahl CNS 18/10

Artikel-Nr.: 110751
Nachfolgeartikel-Nr.: 110776
GTIN: 4059395094084

2.614,00 EUR *

UVP: 3.075,00 EUR (14,99 % gespart)*
* zzgl. USt.

SOFORT LIEFERBAR

ZUM PRODUKT

PRODUKT VERGLEICHEN



Pizzaofen Compact 6 für 6+6 Pizzen ø33cm elektro 13 kW

Elektro Pizzaofen Compact Front aus Edelstahl und Korpus aus Stahlblech aluminierter gefertigt. 2 Backkammern aus aluminiertem Stahlblech gefertigt für 6 + 6 Pizzen bis ø 33 cm mit doppelter Isolierung. Backkammer mit Sichtfenster, Innenbeleuchtung und

Artikel-Nr.: 50521013

SOFORT LIEFERBAR

ZUM PRODUKT

Viele interessante Artikel und Vorgängermodelle zu attraktiven Preisen finden:



Vergleichsliste (0)

Händlersuche

NEU Neuheiten

% Sonderposten

X Sortimentswechsel

↓ Kataloge & Flyer

Mediathek

Fachhandel



CD 350

Glastür-Kühlschrank mit LED-Beleuchtung

- ◆ Betriebskontrollleuchte
- ◆ 5 Stufen Temperaturregler
- ◆ Temperatur: +2 °C bis +12 °C
- ◆ Außenmaterial: Stahlblech beschichtet
- ◆ Innenmaterial: ABS Kunststoff
- ◆ Umluftkühlung, vorgeformte Rostauflagen
- ◆ Kunststoff-Innenraum
- ◆ LED-Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- ◆ CD 350 Schwarz: Isoliertglastür mit Kunststoffrahmen und Griffmulde
- ◆ CD 350 Weiß: Isoliertglastür mit Aluminiumrahmen und Griff
- ◆ Türanschlag rechts, wechselbar (nicht umbaubar bei Modellen mit Schloss)
- ◆ Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- ◆ Vorne 2 höhenverstellbare AusgleichsfüÙe
- ◆ Hinten 2 Transportrollen
- ◆ Serienzubehör: 6 Roste, weiß bzw. schwarz
- ◆ maximale Bestückung: 322 Dosen à 0,33 l oder 154 PET-Flaschen à 0,5 l
- ◆ Individualisierung durch Labelung auf Anfrage lieferbar
- ◆ Farbvarianten:
Außen weiß – Innen weiß
Außen schwarz – Innen schwarz



Modell	CD 350
AußenmaÙe B x T x H	600 x 600 x 1730 mm
Klimaklasse (UT/RF)	3 (+25°C/60%)
Bruttinhalt	350 l
Anschlusswert	230 V/230 W
Kältemittel	R 600 a
Energieverbrauch	744 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	D (EU 2019/2018)
Serienzubehör	6 Roste
Gewicht	70 kg
Artikelnummer (weiß)	919.0005
Artikelnummer (schwarz)	919.0030
UVP in € (weiß)	929,00
UVP in € (schwarz)	959,00

Modell wie oben, jedoch mit Schloss

Modell	CD 350 mit Schloss
Türanschlag	rechts
Artikelnummer (weiß)	919.0014
Artikelnummer (schwarz)	919.0035
UVP in € (weiß)	985,00
UVP in € (schwarz)	1.017,00

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Rost (weiß)	919.0099	31,00
Rost (schwarz)	919.0089	36,00
Umbau Linksanschlag	55	107,00

KBS 326 G Slim

Superschlamer Glastür-Kühlschrank von nur 440 mm Breite, schwarz oder weiß

- ◆ Glastür-Kühlschrank in Slimline
- ◆ Außergewöhnliches Design
- ◆ Außenmaterial: Stahlblech, beschichtet
- ◆ Innenmaterial: Stahlblech, beschichtet
- ◆ Nischenbreite nur 440 mm
- ◆ Vertikale LED-Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- ◆ Isoliertglastür mit integriertem Türgriff
- ◆ Rückwandverdampfer
- ◆ Umluftkühlung
- ◆ Leicht zu reinigender Innenraum
- ◆ Vorne höhenverstellbare AusgleichsfüÙe
- ◆ Hinten 2 Transportrollen
- ◆ Individualisierung durch Labelung auf Anfrage lieferbar



Modell	KBS 326 G Slim schwarz
AußenmaÙe B x T x H	440 x 718 x 1850 mm
Temperatur	+1 °C bis +10 °C
Klimaklasse (UT/RF)	3 (+25°C/60%)
Bruttinhalt	311 l
Anschlusswert	230 V/320 W
Tauwasserverdunstung	ja
Automatische Abtaugung	ja
Kältemittel	R 600 a
Energieverbrauch	642 kWh/Jahr
Energieeffizienzklasse	D (EU 2019/2018)
Serienzubehör	4 höhenverstellbare Roste, 1 Bodenrost
Gewicht	85 kg
Artikelnummer	30.2326
UVP in €	1.270,00

Modell	KBS 326 G Slim weiß
Artikelnummer	30.2327
UVP in €	1.270,00



K 311

Volltür-Kühlschrank mit stiller Kühlung und LED-Beleuchtung

- ◆ Temperaturregler
- ◆ Außenmaterial: Stahlblech
- ◆ Innenmaterial: Kunststoff
- ◆ Gerundete Tür mit Stangengriff
- ◆ Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- ◆ Türanschlag rechts, wechselbar
- ◆ 2 höhenverstellbare AusgleichsfüÙe vorne
- ◆ 2 Transportrollen hinten für den leichten Transport
- ◆ Mehrere Farbvarianten:
Außen weiß - Innen weiß
Außen schwarz - Innen weiß
Außen grau - Innen grau

Auch als Tiefkühl-Variante erhältlich



A+G E





A+G E



A+G E

Modell	K 311
AußenmaÙe B x T x H	600 x 650 x 1630 mm
Temperatur	+2 °C bis +8 °C
Klimaklasse (UT)	N /ST/T (+16 °C bis +43 °C)
Brutto- /Nutzinhalt	310 l /296 l
Anschlusswert	230 V / 120 V
Tauwasserverdunstung	ja
Automatische Abtauung	ja
Kältemittel	R 600 a
Energieverbrauch	110 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	E (EU 2019/2016)
Luftschallemmission	41 dB
Serienzubehör	5 Roste, 1 Bodenrost
Gewicht	57 kg
Artikelnummer (weiß)	919.0323
Artikelnummer (schwarz)	919.0334
Artikelnummer (grau)	919.0332
UVP in € (weiß)	699,00
UVP in € (schwarz)	739,00
UVP in € (grau)	739,00

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Rost	919.0097	36,00
Umbau Linksanschlag	55	107,00





KBS 375 GU

Umluft Glastür-Kühlschrank

- Vertikale Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- Außenmaterial: Stahlblech, weiß beschichtet
- Innenmaterial: ABS-Kunststoff, weiß
- Leicht zu reinigender fugenloser Innenraum
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Vorgeformte Rostauflagen mit 40 mm Abstand
- 5 spezielle engmaschige Roste, Tragkraft jeweils 20 kg
- Isolierglastür mit Schloss, selbstschließend
- Temperaturanzeige
- Türanschlag rechts
- Türrahmen schwarz
- Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- Vorne 2 höhenverstellbare AusgleichsfüÙe
- Hinten 2 Transportrollen
- Individualisierung durch Labelung auf Anfrage lieferbar



Modell	KBS 375 GU
AußenmaÙe B x T x H	600 x 621 x 1863 mm
InnenmaÙe B x T x H	490 x 447 x 1570 mm
Temperatur	+2 °C bis +10 °C
Klimaklasse (UT/RF)	4 (+30°C/55%)
Energieeffizienzklasse	D (EU 2019/2018)
Bruttinhalt	362 l
Anschlusswert	230 V / 267 W
Kältemittel	R 600 a
Bestückungsmöglichkeit	467 Dosen 0,33 l oder 217 PET-Flaschen 0,5 l
Energieverbrauch	785 kWh/Jahr
Gewicht	81 kg
Artikelnummer	6.0132
UVP in €	999,00


KBS 375 GDU

Wie oben, jedoch:
Umluft Glastür-Kühlschrank mit Display

KBS 375 GDU wie KBS 375 GU, jedoch mit Display

Modell	KBS 375 GDU
AußenmaÙe B x T x H	595 x 650 x 2000 mm
InnenmaÙe B x T x H	490 x 447 x 1570 mm
Energieeffizienzklasse	D (EU 2019/2018)
Bruttinhalt	362 l
Anschlusswert	230 V / 282 W
Energieverbrauch	792 kWh/Jahr
Artikelnummer	6.0148
UVP in €	1.029,00

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Rost	604.1158	37,00



KBS 1250 GDU ST

Glastür-Kühlschrank mit 2 Schiebetüren und Display

- Horizontale Displaybeleuchtung, separat schaltbar
- Innenbeleuchtung über 2 vertikale Leuchtstofflampen, separat schaltbar
- Außenmaterial: Stahlblech, weiß beschichtet
- Innenmaterial: Stahlblech, weiß beschichtet
- Leicht zu reinigender Innenraum
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- 4 höhenverstellbare engmaschige Roste, Tragkraft jeweils 60 kg
- 2 Isolierglastüren aus Sicherheitsglas mit Selbstschließmechanismus und Schloss
- Türrahmen schwarz
- 4 höhenverstellbare AusgleichsfüÙe
- Individualisierung durch Labelung auf Anfrage lieferbar



Modell	KBS 1250 GDU ST
AußenmaÙe B x T x H	1103 x 860 x 2000 mm
InnenmaÙe B x T x H	1028 x 640 x 1355 mm
Temperatur	+/-0 °C bis +13 °C
Klimaklasse (UT/RF)	4 (+30°C/55%)
Energieeffizienzklasse	D (EU 2019/2018)
Bruttinhalt	971 l
Anschlusswert	230 V / 622 W
Kältemittel	R 290
Bestückungsmöglichkeit	1362 Dosen 0,33 l oder 676 PET-Flaschen 0,5 l
Energieverbrauch	1.497 kWh/Jahr
Gewicht	191 kg
Artikelnummer	6.0212
UVP in €	2.148,00

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Rost	604.1199	69,00
Rosthalter Stück (4 Stück erforderlich)	601.2054	3,00



Getränketheke ohne Abdeckung



London mit optionaler Abdeckung, Mischbatterie und Schubladen




London mit Optionen geöffnet


Steckerfertige Umluft Getränketheke

- ◆ Türen/Schubladenfronten Edelstahl Nirosita (1.4016)
- ◆ Seiten, Rückwand und Decke aus Alu Zink, versiegelt (1.0242)
- ◆ Spezialbeschichteter Innenboden (N2PVA genoppt)
- ◆ Kältebrückenfreier Korpus
- ◆ Nahtlose Druckschäumung 45 mm, Rückwand 60 mm
- ◆ Ausstanzungen für Manometeraufnahme im Frontpanel
- ◆ Sockelhöhe 40 mm
- ◆ Temperatur: +4 °C bis +12 °C, UT/RF +32 °C/60 %
- ◆ Kältemittel: R 290
- ◆ Mit Einspritzventil, auch bei Geräten mit Maschine
- ◆ Elektronische Steuerung, digitale Temperaturanzeige
- ◆ Automatische Abtaugung und Tauwasserverdunstung
- ◆ Türen und Vollzüge mit „Silver Ice“ Beschichtung
- ◆ Türen und Züge mit Schnappverschluss
- ◆ Leicht wechselbare Hohlkammersteckdichtung
- ◆ Auf Anfrage lieferbar:
 - Abteillinnenbeleuchtung, Schloss,
 - Theke für Raum- und Durchlaufkühlung,
 - Rückwandbuffet mit Glastüren
- ◆ Lieferung ohne Getränkethekenabdeckung


Paris mit 1 Becken




London mit 1 Becken




Palermo mit 1 Becken

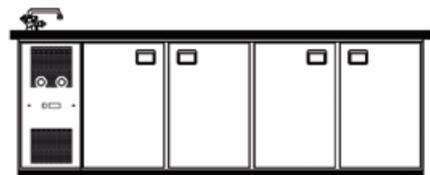


Bergamo mit 2 Becken



Bristol mit 2 Becken

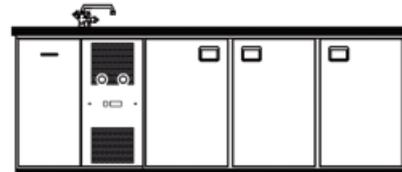

Napoli mit 2 Becken

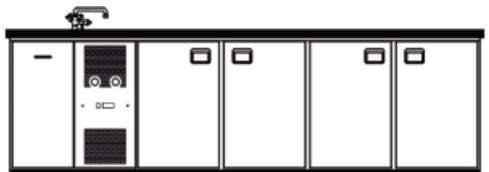

Modell	Paris	London	Palermo	Bergamo	Bristol	Napoli
Außenmaße B x T x H	1490 x 688 x 920 mm mit Abdeckung: H 970 mm	2045 x 688 x 920 mm mit Abdeckung: H 970 mm	2600 x 688 x 920 mm mit Abdeckung: H 970 mm	1890 x 688 x 920 mm mit Abdeckung: H 970 mm	2445 x 688 x 920 mm mit Abdeckung: H 970 mm	3000 x 688 x 920 mm mit Abdeckung: H 970 mm
Anschlusswert	230 V/320 W	230 V/320 W	230 V/340 W	230 V/320 W	230 V/320 W	230 V/340 W
Anzahl der Türen	2	3	4	2	3	4
Anzahl der Becken	1	1	1	2	2	2
Artikelnummer (Becken rechts)	30.4170	30.4174	30.4176	30.4182	30.4186	30.4190
Artikelnummer (Becken links)	30.4171	30.4175	30.4179	30.4183	30.4187	30.4191
UVP in €	3.382,00	3.868,00	5.053,00	3.586,00	4.082,00	5.279,00



Getränkethekenabdeckung

- ♦ Edelstahl (1.4301), Materialstärke 1 mm
- ♦ Oberfläche seidenmatt gebürstet
- ♦ Tiefgezogener Nassbereich
- ♦ Tropfmulde, Ablaufverbindung, Ecken geschweißt
- ♦ Hochkantung gastseitig oder nahtlos geformter Wulstrand
- ♦ Beckengröße B 305 x L 505 x T 300 mm
- ♦ Ohne Mischbatterie



Getränkethekenabdeckung mit Wulstrand

Modell	Paris	London	Palermo	Bergamo	Bristol	Napoli
Außenmaße B x T	1600 x 750 mm	2100 x 750 mm	2700 x 750 mm	1950 x 750 mm	2500 x 750 mm	3100 x 750 mm
Anzahl der Becken	1	1	1	2	2	2
Artikelnr. (Becken rechts)	30.4202	30.4210	30.4218	30.4206	30.4214	30.4222
Artikelnr. (Becken links)	30.4203	30.4211	30.4219	30.4207	30.4215	30.4223
UVP in €	1.656,00	1.983,00	2.627,00	1.927,00	2.412,00	2.863,00

Getränkethekenabdeckung mit Aufkantung

Modell	Paris	London	Palermo	Bergamo	Bristol	Napoli
Außenmaße B x T	1600 x 700 mm	2100 x 700 mm	2700 x 700 mm	1950 x 700 mm	2500 x 700 mm	3100 x 700 mm
Anzahl der Becken	1	1	1	2	2	2
Artikelnr. (Becken rechts)	30.4200	30.4208	30.4216	30.4204	30.4212	30.4220
Artikelnr. (Becken links)	30.4201	30.4209	30.4217	30.4205	30.4213	30.4221
UVP in €	1.656,00	1.983,00	2.627,00	1.927,00	2.412,00	2.863,00

Mischbatterien

Modell	Hochdruck	Niederdruck	Hochdruck	Niederdruck
Unterspülrohr	1	1	2	2
Artikelnummer	49.6996	49.6998	49.6997	49.6999
UVP in €	200,00	235,00	228,00	284,00

Schubladensatz

- ♦ Aus Edelstahl
- ♦ Muschelgriff
- ♦ Traglast 75 kg
- ♦ 4 Trennstäbe je Auszug
- ♦ Leicht wechselbare Hohlkammersteckdichtung
- ♦ Schloss auf Anfrage lieferbar
- ♦ Nur für werkseitigen Einbau



mit 1/3 + 2/3 Schubladen

Fulterer®

Schubladen mit Fulterer Auszugssystem

Modell (werkseitiger Einbau)	1/3 + 2/3	1/2 + 1/2	3 x 1/3
Nutzhöhe oben	305 mm	350 mm	243 mm
Nutzhöhe mitte	–	–	240 mm
Nutzhöhe unten	390 mm	345 mm	235 mm
Flaschenbestückung 1/3 Auszug	ca. 47 x 0,5 l NRW oder 60 x 0,33 l	–	ca. 47 x 0,5 l NRW oder 60 x 0,33 l
Flaschenbestückung 2/3 Auszug	ca. 28 x 1,5 l	–	–
Flaschenbestückung 1/2 Auszug	–	ca. 47 x 0,5 l NRW oder 34 x 1,0 l oder 28 x 1,5 l	–
Artikelnummer	30.4115	30.4116	30.4117
UVP in €	646,00	646,00	1.012,00




Fasskühlergehäuse



Für 2, 4, 6, 8 oder 10 Fässer

- Außen- und Innenmaterial: Stahlblech, Alu-Zink, versiegelt
- Boden in Stahlblech, spezialbeschichtet grau (genoppt)
- Kältebrückenfreier Korpus
- Isolierung: 56 mm
- Einfache Selbstmontage im Modulbausystem
- Korrosionsfreie, innenliegende Schnellspannverschlüsse
- 2 Türen, abschließbar
- Vorstanzung für die Durchführung von Bierleitungen
- Von innen höhenverstellbare Ausgleichsfüße 8-30 mm in verdeckter Ausführung
- Aufnahme von Ø 425 mm KEG bzw. Ø 385 mm KEG Fässern
- Leicht wechselbare Hohlkammersteckdichtung
- Lieferung ohne Kühlaggregat

Leichter Aufbau des Gehäuses:



Modell	FK 2	FK 4	FK 6	FK 8	FK 10
Außenmaße B x T x H	1160 x 700 x 1106 mm	1160 x 970 x 1106 mm	1560 x 970 x 1106 mm	1880 x 970 x 1106 mm	2300 x 970 x 1106 mm
Bestückungs-möglichkeit	2 KEG Fässer Ø 425 mm	4 KEG Fässer Ø 425 mm oder 5 KEG Fässer Ø 385 mm	6 KEG Fässer Ø 425 mm oder 7 KEG Fässer Ø 385 mm	8 KEG Fässer Ø 425 mm oder 9 KEG Fässer Ø 385 mm	10 KEG Fässer Ø 425 mm oder 11 KEG Fässer Ø 385 mm
Gewicht	41 kg	60 kg	80 kg	90 kg	105 kg
Artikelnummer	42.8002	42.8004	42.8006	42.8008	42.8010
UVP in €	1.856,00	1.913,00	2.067,00	2.328,00	2.741,00



Aufsatzkühlgerät für Fasskühler



TF 9 passend für Fasskühlergehäuse FK 2 bis FK 8, TF 11 passend für Fasskühlergehäuse FK 10

- Außen- und Innenmaterial: Stahlblech, Alu-Zink, versiegelt
- Leistungsstark und vollhermetisch geschlossen
- Elektronische Steuerung
- Digitale Temperaturanzeige
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- Separater Ein-/Ausschalter
- Aufsatzkühlgerät mit Bierbegleitkühlung auf Anfrage lieferbar

Modell	TF 9	TF 11
Außenmaße B x T x H	670 x 420 x 340 mm	670 x 420 x 340 mm
Temperatur	+2 °C bis +15 °C	+2 °C bis +15 °C
UT / RF	+32 °C / 60 %	+32 °C / 60 %
Anschlusswert	230 V / 250 W	230 V / 250 W
Kälteleistung	500 W bei -10 °C VT	575 W bei -10 °C VT
Kältemittel	R 290	R 290
Gewicht	27 kg	29 kg
Artikelnummer	42.8016	42.8017
UVP in €	1.332,00	1.515,00



BB 150 und BB 200

Backbar mit 2 oder 3 Volltüren und Schloss

- ◆ Außenmaterial: Stahlblech schwarz lackiert und Kunststoff
- ◆ Innenmaterial: Edelstahl
- ◆ Elektronische Steuerung
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ Kältemittel R 600 a
- ◆ Umluftkühlung
- ◆ Leicht zu reinigender Innenraum
- ◆ Je Türfach 2 Abstellflächen und 1 Bodenrost für verbesserte Luftzirkulation
- ◆ Je Türfach maximal 7 Abstellflächen möglich
- ◆ Türen mit Schloss
- ◆ Automatische Abtauung
- ◆ Automatische Heißgas-Tauwasserverdunstung
- ◆ Verdampfer mit spezieller Beschichtung
- ◆ Höhenverstellbare Ausgleichsfüße





BB 150

Fulterer®


Schubladen mit Fulterer Auszugssystem

Schubladensatz 1/3+2/3

Schubladensatz 1/2+1/2



BB 200



Zubehör zum nachträglichen Einbau

	Artikel-Nr.	UVP in €
Kühltischschubladensatz 1/2 +1/2, CNS AISI 304, Front schwarz, bis max. 49 kg je Schublade, für Getränkeflaschen und Dosen bis max 300 mm Höhe, B x T: 374 x 400 mm	6.1153	488,00
Kühltischschubladensatz 1/3 +2/3, CNS AISI 304, Front schwarz, bis max. 49 kg je Schublade, für Getränkeflaschen und Dosen bis max 180 bzw. 400 mm Höhe, B x T: 374 x 400 mm	6.1154	528,00
Kit 1 x Abstellflächen für BB 150 (für eine Ebene über 2 Kühlfächer)	83.4152	158,00
Kit 1 x Abstellflächen für BB 200 (für eine Ebene über 3 Kühlfächer)	83.4153	219,00

Modell	BB 150	BB 200
Außenmaße B x T x H	1462 x 513 x 860 mm	2002 x 513 x 860 mm
Temperatur	+2 °C bis +10 °C	+2 °C bis +10 °C
Klimaklasse UT /RF	4 (+30 °C / 55 %)	4 (+30 °C / 55 %)
Energieeffizienzklasse	C (2015/1094-IV)	C (2015/1094-IV)
Nutzzinhalt	226 l	355 l
Anschlusswert	230 V / 320 W	230 V / 320 W
Energieverbrauch	1.044 kWh / Jahr	1.245 kWh / Jahr
Bestückungsmöglichkeit	Maximal 180 Flaschen oder 360 Dosen bei voller Bestückung mit 14 Abstellflächen	Maximal 270 Flaschen oder 540 Dosen bei voller Bestückung mit 21 Abstellflächen
Bruttogewicht	89 kg	106 kg
Artikelnummer	6.1150	6.1200
UVP in €	1.588,00	1.894,00



Joy-Serie

Eiswürfelbereiter mit Luftkühlung und Sprühsystem

- ◆ Produktion von Hohlkegel 30 x 42 mm
- ◆ Vollautomatische Produktionssteuerung
- ◆ Außenmaterial: CNS (Joy 118 L: Skinplate, CNS-Look)
- ◆ Innenmaterial: Kunststoff
- ◆ Hygieneausführung, lebensmittelechte Werkstoffe verbaut
- ◆ Separater Ein- und Ausschalter
- ◆ Integriertes separat schaltbares Reinigungssystem
- ◆ Integrierter Vorratsbehälter mit Behälterthermostat
- ◆ Behälterfüllkontrolle mit automatischem Produktionsstopp
- ◆ Kältemittel R 290
- ◆ Einfache Reinigung
- ◆ Wassergekühlte Ausführung ab Joy 219 auf Anfrage lieferbar
- ◆ Serienzubehör: Eisschaufel, Anschlussschlauch, Stutzen für Abwasseranschluss



Joy 319 L



Joy 118 L

Frontseitig: Geräte-Ein-/Ausschalter sowie Schalter für Reinigungssystem



Rückseitig: Anschlüsse für Wasserab- und Zulauf



Servicefreundliche Erreichbarkeit des Verdampfers



Einfache frontseitige Eisentnahme; Eisschaufel im Lieferumfang enthalten



Modell	Joy 118 L	Joy 219 L	Joy 319 L einbaufähig
Außenmaße B x T x H	345 x 460 x 588 mm (mit Füßen 613 mm)	345 x 460 x 588 mm (mit Füßen 613 mm)	417 x 531 x 654 mm (mit Füßen 679 mm)
Anschlusswert	230 V/350 W	230 V/350 W	230 V/380 W
Tagesleistung	18 kg/24 h	21 kg/24 h	29 kg/24 h
Vorratsbehälter	6,5 kg, ca. 325 Stück Eiswürfel	6,5 kg, ca. 325 Stück Eiswürfel	11 kg, ca. 550 Stück Eiswürfel
Gewicht	32 kg	36 kg	43 kg
Artikelnummer	431.0115	4310.2205	4310.3205
UVP in €	1.243,00	1.511,00	1.890,00



Eiswürfelform Joy


Modell	Joy 519 L einbaufähig	Joy 719 L	Joy 919 L	Joy 1219 L
Außenmaße B x T x H	495 x 573 x 705 mm (mit Füßen H 845 mm)	495 x 573 x 852 mm (mit Füßen H 992 mm)	680 x 573 x 890 mm (mit Füßen H 1030 mm)	1000 x 600 x 950 mm (mit Füßen H 1090 mm)
Anschlusswert	230 V/455 W	230 V/650 W	230 V/850 W	230 V/1100 W
Tagesleistung	48 kg/24 h	68 kg/24 h	88 kg/24 h	120 kg/24 h
Vorratsbehälter	17 kg, ca. 850 Stück Eiswürfel	20 kg, ca. 1000 Stück Eiswürfel	30 kg, ca. 1500 Stück Eiswürfel	65 kg, ca. 3250 Stück Eiswürfel
Gewicht	54 kg	58 kg	70 kg	103 kg
Artikelnummer	4310.5205	4310.7205	4310.9205	4311.2205
UVP in €	2.285,00	2.808,00	3.465,00	4.222,00



Mirabello

Speiseeis-Verkaufsvitrine mit stiller Kühlung


- ♦ Gerader Glasaufbau
- ♦ Außenmaterial: Stahlblech grau, beschichtet, und gerader Glasaufbau
- ♦ Innenmaterial: Stahlblech grau, beschichtet
- ♦ Frontscheibenheizung
- ♦ LED-Innenbeleuchtung, separat schaltbar
- ♦ Elektronisches Thermostat
- ♦ Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung der Ausstellungsfläche
- ♦ Manuelle Abtauung des Reservefaches
- ♦ Kältemittel R 290
- ♦ 4 Rollen für optimale Mobilität
- ♦ Lieferung erfolgt ohne Eisschalen
- ♦ Hohe Nachhaltigkeit, da 95% der Materialien wiederverwertbar sind

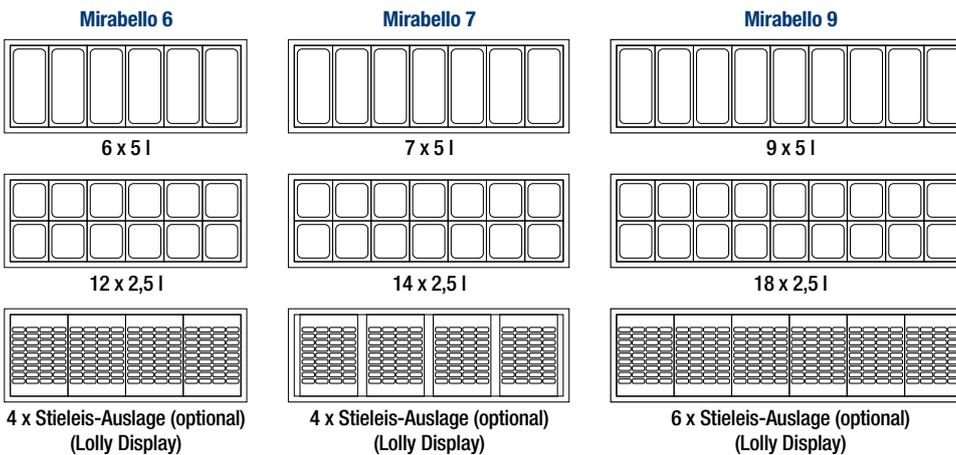

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Anbauportionierspüle	83.1807	164,00
Stegkit für 2 x 2,5 L Eisschalen	83.1808	45,00
2,5 L Eisschale	83.1810	49,00

Für weitere Bestückungsmöglichkeiten und Bilder QR-Code scannen oder hier klicken!

Modell	Mirabello 6	Mirabello 7	Mirabello 9
Außenmaße B x T x H	1190 x 677 x 1190 mm	1340 x 677 x 1190 mm	1655 x 677 x 1190 mm
Temperatur	-5 °C bis -20 °C	-5 °C bis -20 °C	-5 °C bis -20 °C
Anschlusswert	230 V/530 W	230 V/610 W	230 V/740 W
Klimaklasse (JT/RF)	7 (+35 °C/70%)	7 (+35 °C/70%)	7 (+35 °C/70%)
Energieeffizienzklasse	C (EU 2019/2018)	D (EU 2019/2018)	D (EU 2019/2018)
Bestückungsmöglichkeit Ausstellungsfläche	6 Eisschalen 5 l oder 12 x 2,5 l (mit optionalem Stegkit)	7 Eisschalen 5 l oder 14 x 2,5 l (mit optionalem Stegkit)	9 Eisschalen 5 l oder 18 x 2,5 l (mit optionalem Stegkit)
Bestückungsmöglichkeit Reservefach	12 Eisschalen 5 l oder 24 x 2,5 l	14 Eisschalen 5 l oder 28 x 2,5 l	20 Eisschalen 5 l oder 40 x 2,5 l
Brutto- /Nutzinhalt	276 l/187 l	329 l/223 l	439 l/306 l
Warenpräsentationsfläche	0,36 m ²	0,42 m ²	0,53 m ²
Energieverbrauch	4.405 kWh/ Jahr	4.935 kWh/ Jahr	6.486 kWh/ Jahr
Bruttogewicht	137 kg	145 kg	157 kg
Artikelnummer	46.2122	46.2124	46.2126
UVP in €	5.069,00	5.257,00	5.803,00

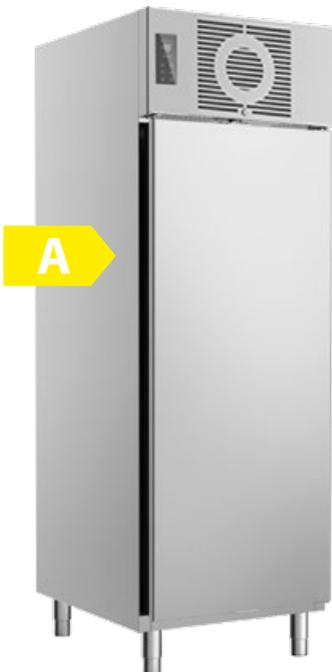KU 721 Friulinox by 

KU 721

KU 1421 G
Gewerbe-Kühlschrank GN 2/1

- ◆ Premiumgerät hergestellt in Italien
- ◆ Energieeffizienzklasse A
- ◆ Sockelbaufähig
- ◆ CNS 18/10 3-seitig
- ◆ Bodenunterseite in CNS18/10
- ◆ Touchscreen-Steuerung mit großem Display
- ◆ Visuelle Benachrichtigung auf dem Display bei Temperaturalarmen
- ◆ LED-Innenbeleuchtung
- ◆ Energiesparisolation bis zu 94 mm
- ◆ Monoblocksystem
- ◆ Umluftkühlung, Kältemittel R 290
- ◆ Beschichteter Verdampfer
- ◆ Kompressor mit Überhitzungsschutz
- ◆ Luftleitbleche für eine optimale Luftzirkulation
- ◆ Energiesparende Tauwasserverdunstung
- ◆ Innenraum mit abgerundeten Ecken
- ◆ Innenraum mit vorgeformten Auflageschienen
- ◆ Serienmäßig 4 Roste rilsaniert GN 2/1
- ◆ Maximal können 24 Roste mit einem Abstand von 55 mm eingebracht werden
- ◆ Selbstschließende Tür mit Schloss
- ◆ Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste
- ◆ Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- ◆ Türanschlag rechts
- ◆ Höhenverstellbare Ausgleichsfüße aus CNS 150 bis 175 mm

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Rost GN 2/1 CNS	822.1001	69,00
Rost GN 2/1	99.0230	75,00
Zwischenrost zur Klemmmontage	81.9600	36,00
Auflageschiene einzeln für KU 1421	81.9599	46,00


KU 1421 Friulinox by 
Gewerbe-Kühlschrank GN 2/1
Wie KU 721, jedoch:

- ◆ 2 selbstschließende Türen mit Schloss
- ◆ 1320 l Bruttinhalt
- ◆ GN 2/1 max. 48 Roste im Abstand von 55 mm
- ◆ Auflageschienen in der Mitte

Auch als Tiefkühl-Variante erhältlich

Sockelbaufähig

KU 721 G Friulinox by 
Gewerbe-Kühlschrank GN 2/1 mit Glastür
Wie KU 721, jedoch:

- ◆ Serienmäßig 3 Roste rilsaniert GN 2/1
- ◆ Selbstschließende Glastür mit Schloss

KU 1421 G Friulinox by 
Gewerbe-Kühlschrank GN 2/1 mit Glastür
Wie KU 721 G, jedoch:

- ◆ 2 selbstschließende Glastüren mit Schloss
- ◆ 1320 l Bruttinhalt
- ◆ GN 2/1 max. 48 Roste im Abstand von 55 mm
- ◆ Auflageschienen in der Mitte

Modell	KU 721	KU 1421	KU 721 G	KU 1421 G
Türen	1 Volltür	2 Volltüren	1 Glastür	2 Glastüren
Außenmaße B x T x H	700 x 830 x 2080 mm	1400 x 830 x 2080 mm	700 x 830 x 2080 mm	1400 x 830 x 2080 mm
Temperatur	-2 °C bis +8 °C	-2 °C bis +8 °C	-2 °C bis +8 °C	-2 °C bis +8 °C
Klimaklasse (UT / RF)	5 (+40 °C / 40 %)	5 (+40 °C / 40 %)	4 (+30 °C / 55 %)	4 (+30 °C / 55 %)
Bruttinhalt	660 l / 490 l	1320 l / 1085 l	660 l / 490 l	1320 l / 1085 l
Anschlusswert	230 V / 165 W	230 V / 323 W	230 V / 165 W	230 V / 470 W
Energieverbrauch	354 kWh / Jahr	1.157 kWh / Jahr	1.354 kWh / Jahr	1.733 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	A (EU 2015/1094-IV)	C (EU 2015/1094-IV)	E (EU 2015/1094-IV)	D (EU 2015/1094-IV)
Serienzubehör	4 Roste GN 2/1 rilsaniert	8 Roste, GN 2/1 rilsaniert	3 Roste GN 2/1 rilsaniert	6 Roste GN 2/1 rilsaniert
Gewicht	140 kg	216 kg	140 kg	258 kg
Artikelnummer	11.0776	11.1454	11.0778	11.1455
UVP in €	3.438,00	5.811,00	4.625,00	6.984,00



KU 727 Paprika Friulin^{ox} by **KBS**

Gewerbe-Kühlschrank mit 2,8" Touchscreen-Steuerung, GN 2/1 HACCP

- ◆ Premiumgerät hergestellt in Italien
- ◆ Innen und außen in Edelstahl AISI 304
- ◆ Korpostiefe: 832 mm, mit Griff 900 mm
- ◆ Sockelbaufähig, Kältemittel R 290
- ◆ Benutzereinstellbare Programme
- ◆ GN 2/1 max. 24 Roste im Abstand von 55 mm
- ◆ Maschineneinbaublende aus gehärtetem Glas
- ◆ Auslesbare Geräteinformationen
- ◆ Visuelle Benachrichtigung auf dem Display bei Temperaturalarmen
- ◆ LED-Innenbeleuchtung
- ◆ Energiesparisolation bis zu 94 mm
- ◆ Umluftkühlung, Monoblocksystem
- ◆ Vorgeformte Aufлагeschienen
- ◆ Beschichteter Verdampfer
- ◆ Kompressor mit Überhitzungsschutz
- ◆ Luftleitbleche für eine optimale Luftzirkulation
- ◆ Energiesparende Tauwasserverdunstung
- ◆ Innenraum mit abgerundeten Ecken
- ◆ Selbstschließende Tür mit Schloss
- ◆ Türanschlag rechts
- ◆ Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste
- ◆ Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- ◆ Höhenverstellbare AusgleichsfüÙe aus CNS 150 bis 175 mm
- ◆ Automatische Abtauung
- ◆ Einstellbarkeit von Luftfeuchte im Gerät
- ◆ Steuerung mit „Smart Freshness Controll Schnittstelle“
- ◆ Download der App Sushi SFC im Google- oder App-Store



KU 727 Paprika

Auch als Tiefkühl-Variante erhältlich auf Seite 74

Sockelbaufähig

KU 1427 Paprika Friulin^{ox} by **KBS**

Gewerbe-Kühlschrank mit 2,8" Touchscreen, GN 2/1 HACCP

Wie KU 727, jedoch:

- ◆ 2 selbstschließende Türen mit Schloss
- ◆ 1320 l Bruttoinhalt
- ◆ GN 2/1 max. 48 Roste im Abstand von 55 mm
- ◆ Aufлагeschienen in der Mitte



KU 1427 Paprika

Modell	KU 727 Paprika	KU 1427 Paprika
Türen	1 Volltür	2 Volltüren
AußenmaÙe B x T x H	700 x 900 x 2080 mm	1400 x 900 x 2080 mm
Temperatur	-2 °C bis +8 °C	-2 °C bis +8 °C
Klimaklasse (UT/RF)	5 (+40 °C/40 %)	5 (+40 °C/40 %)
Brutto- /Nutzinhalt	660 l /475 l	1320 l /1100 l
Anschlusswert	230 V /255 W	230 V /470 W
Energieverbrauch	346 kWh / Jahr	671 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	A (EU 2015/1094-IV)	B (EU 2015/1094-IV)
Serienzubehöer	3 Roste GN 2/1 rilsaniert	6 Roste GN 2/1 rilsaniert
Gewicht	130 kg	258 kg
Artikelnummer	11.0108	11.1102
UVP in €	4.645,00	7.597,00

Zubehöer	Artikel-Nr.	UVP in €
Rost GN 2/1 CNS	822.1001	69,00
Rost rilsaniert GN 2/1	99.0230	75,00
Auflageschiene GN 2/1, einzeln für Mitte KU 1427	81.9599	46,00
Zwischenrost	81.9600	36,00

Bäckereikühlschrank

BKU 615 Cherry Friulinox by KBS

Euronorm- / Bäckerei-Kühlschrank

Backblechmaß: 600 x 400 mm

- ◆ Premiumgerät hergestellt in Italien
- ◆ Edelstahl Bäckereikühlschrank
- ◆ CNS 18/10 3-seitig
- ◆ Elektronische Steuerung
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ LED-Beleuchtung
- ◆ Umluftkühlung
- ◆ Verdampferfreier Innenraum
- ◆ Monoblocksystem
- ◆ Kältemittel R 290
- ◆ Türanschlag rechts, wechselbar
- ◆ Luftleitbleche für eine optimale Luftzirkulation
- ◆ Energiesparende Tauwasserverdunstung
- ◆ 80 mm Isolierung
- ◆ Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- ◆ Innenraum mit abgerundeten Ecken
- ◆ Selbstschließende Tür mit Schloss
- ◆ Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste
- ◆ Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- ◆ Klappbare Maschinenfachblende
- ◆ Höhenverstellbare Ausgleichsfüße aus CNS

Bäckereikühlschrank

BKU 915 Cherry

Wie BKU 615 Cherry, jedoch:

- ◆ Backblechmaß: 600 x 800 mm



BKU 615 Cherry



BKU 915 Cherry

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Auflagenschienenpaar L-Schienen 615	83.6274	74,00
Auflagenschienenpaar L-Schienen 915	83.6278	106,00
Rost 600 x 400 mm	99.0029	68,00
Kupfercutter	9290.0600	19,00

Modell	BKU 615 Cherry	BKU 915 Cherry
Außenmaße B x T x H	780 x 800 x 2090 mm	780 x 1080 x 2090 mm
Temperatur	-2 °C bis + 8 °C	-2 °C bis + 8 °C
Klimaklasse (UT / RF)	5 (+40 °C UT und 40 % RF)	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
Nutzhalt	322 l	644 l
Anschlusswert	230 V / 208 W	230 V / 295 W
Kälteleistung	368 W	492 W
Energieverbrauch	558 kWh / Jahr	657 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	C (EU 2015/1094-IV)	C (EU 2015/1094-IV)
Serienzubehör	20 Paar Auflageschienen	20 Paar Auflageschienen
Bruttogewicht	161 kg	195 kg
Artikelnummer	11.0618	11.0919
UVP in €	5.280,00	5.999,00



Speiseeislagerschrank TK 800 und 1000

Tiefkühltruhe für Eis und Tiefkühlprodukte

- ◆ Edelstahl Gewerbetiefkühl-lagerschrank
- ◆ Speziell für die Eislagerung
- ◆ Außenmaterial: Edelstahl, CNS AISI 304, 3-seitig
- ◆ Innenmaterial: CNS AISI 304
- ◆ Umluftkühlung, Kältemittel R 290
- ◆ Intuitive elektronische 6-Tasten Touch-Steuerung
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ Türalarm optisch und akustisch
- ◆ Innenraum mit seitlich angebrachten Luftleitblechen, Rasterleisten und abgerundeten Ecken für leichte Reinigung
- ◆ Inklusive 5 kunststoffbeschichtete Roste 530 x 700 mm
- ◆ Inklusive 5 Paar Auflageschienen mit Kippschutz
- ◆ Roste höhenverstellbar
- ◆ Energiesparende 80 mm Isolierung
- ◆ Intelligente energiesparende Heißgastauwasserverdunstung
- ◆ Beschichtete Tauwasserverdunstung
- ◆ Tür mit durchgehender Griffleiste und Schloss
- ◆ Leichtes Öffnen und Schließen der Tür
- ◆ Tür offenstehend bei einer Türstellung von 105°
- ◆ Türanschlag rechts, wechselbar
- ◆ Vier höhenverstellbare CNS-Füße 90 bis 125 mm
- ◆ Lieferung ohne Eisbehältnisse und ohne LED-Innenbeleuchtung



TKU 850 Eis wie oben jedoch:

- ◆ Inklusive 5 ausziehbare und entnehmbare CNS-Schübe
- ◆ Inklusive Montagematerial für die Wandbefestigung, zwingend notwendig



ausziehbare CNS-Schübe bei TK 850 Eis

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Rost für TK 800, kunststoffbeschichtet	83.6337	89,00
Auflageschienenpaar für TK 800	83.6338	71,00
Rost für TK 1000, kunststoffbeschichtet	83.6339	97,00
Auflageschienenpaar für TK 1000	83.6340	75,00

Modell	TK 800 Eis	TK 1000 Eis	TK 850 Eis
Außenmaße B x T x H	745 x 870 x 2120 mm	810 x 1060 x 2120 mm	745 x 870 x 2120 mm
Temperatur	-12 °C bis -25 °C	-12 °C bis -30 °C	-12 °C bis -25 °C
Brutto- / Nutzinhalt	669 l / 494 l	935 l / 704 l	669 l / 468 l
Anschlusswert	230 V / 1052 W	230 V / 1052 W	230 V / 1052 W
Energieverbrauch	1599 kWh / Jahr	2373 kWh / Jahr	1599 kWh / Jahr
Energieeffizienzklasse	C (2015/1094-IV)	C (2015/1094-IV)	C (2015/1094-IV)
Klimaklasse (UT / RF)	5 (+40 °C UT und 40 % RF)	5 (+40 °C UT und 40 % RF)	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
Serienzubehör	5 Roste und 5 Paar Auflageschienen mit Kippschutz	5 Roste und 5 Paar Auflageschienen mit Kippschutz	5 ausziehbare und entnehmbare CNS-Schübe
Bestückungsmöglichkeit	54 Eisbehälter à 360 x 165 x 120 mm bei 9 Rosten oder 48 Eisbehälter à 360 x 250 x 80 mm bei 12 Rosten oder 40 Stück Rundeisbehälter à 7,3 Liter	70 Eisbehälter à 360 x 165 x 120 mm bei 10 Rosten oder 60 Eisbehälter à 360 x 250 x 80 mm bei 12 Rosten oder 55 Stück Rundeisbehälter à 7,3 Liter	30 Eisbehälter à 360 x 165 x 120 mm bei 6 pro Auszug oder 20 Eisbehälter à 360 x 250 x 80 mm bei 4 pro Auszug oder 30 Stück Rundeisbehälter à 7,3 Liter
Gewicht	145 kg	208 kg	167 kg
Artikelnummer	17.0080	17.0100	17.0085
UVP in €	4.827,00	6.640,00	5.268,00

Pralinenkühlschrank P 700

Edelstahl Euronorm-Kühlschrank mit intuitiver elektronischer Touch-Steuerung

- ◆ Backblechmaß: 600 x 400 mm
- ◆ Edelstahl Gewerbekühlschrank
- ◆ Speziell für Schokolade / Pralinen
- ◆ Umluftkühlung
- ◆ Intuitive elektronische Touch-Steuerung
- ◆ Intelligentes Steuerungssystem der Luftfeuchte
- ◆ Vorprogrammierte Luftfeuchte 45/55 % (+/-5%)
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ Kältemittel R 290
- ◆ Vertikale LED-Innenbeleuchtung
- ◆ Innenraum mit Luftleitblechen für homogene Luftverteilung
- ◆ Innenraum mit Rasterleisten
- ◆ Innenraum mit abgerundeten Ecken für leichte Reinigung
- ◆ Inklusive 20 Paar Auflageschienen
- ◆ Energiesparende 60 mm Isolierung
- ◆ Tür mit durchgehender Griffleiste
- ◆ Leichtes Öffnen und Schließen der Tür
- ◆ Tür offenstehend bei einer Türstellung von 105°
- ◆ Türanschlag rechts, wechselbar
- ◆ Tür mit Schloss
- ◆ Vier höhenverstellbare CNS-Füße 90 bis 125 mm

Pralinenkühlschrank P 1000

Wie Pralinenkühlschrank P 700, jedoch:

- ◆ Backblechmaß: 600 x 800 mm



Modell	P 700	P 1000
Türen	1 Volltür	1 Volltür
Außenmaße B x T x H	702 x 810 x 2080 mm	710 x 1060 x 2120 mm
Temperatur	+10 °C bis + 18 °C	+10 °C bis + 18 °C
Klimaklasse (UT / RF)	5 (+40 °C UT und 40 % RF)	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
Brutto- /Nutzinhalt	630 l / 302 l	935 l / 698 l
Anschlusswert	230 V / 279 W	230 V / 279 W
Kälteleistung	343 W	343 W
Energieverbrauch	548 kWh / Jahr	876 kWh / Jahr
Serienzubehör	20 Paar Auflageschienen	20 Paar Auflageschienen
Bruttogewicht	128 kg	200 kg
Artikelnummer	16.9070	16.9100
UVP in €	4.851,00	6.125,00



KU 702 Roll-In GN Friulinox by KBS

Einfahr-Kühlschrank für GN 2/1

- ◆ Premiumgerät hergestellt in Italien
- ◆ Außenmaterial: CNS 18/10, 4-seitig
- ◆ Bodenunterseite: CNS 18/10
- ◆ Innenmaterial: CNS
- ◆ Elektronische Steuerung
- ◆ Luftfeuchte hoch/niedrig umschaltbar
- ◆ Monoblocksystem, verdampferfreier Innenraum
- ◆ Umluftkühlung
- ◆ Energiesparende Heißgas-Tauwasserverdunstung
- ◆ Automatische Abtauung
- ◆ 75 mm Energiespar-Isolierung, Rückwandig 60 mm
- ◆ Innenraum zur Aufnahme Hordenwagen GN 2/1, nicht im Lieferumfang
- ◆ Selbstschließende Tür mit Schloss
- ◆ Eingelassene und ergonomisch geformte Griffleiste
- ◆ Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- ◆ Türanschlag rechts, wechselbar auf links mit Umbausatz
- ◆ Klappbare Maschinenfachblende
- ◆ Bauseitig ist bei Anlieferung für eine Entladehilfe (Stapler) zu sorgen



Modell	KU 702 Roll-In GN
Außenmaße B x T x H	900 x 1062 x 2240 mm
Temperatur	+2 °C bis +8 °C
Klimaklasse (UT/RF)	5 (+40 °C/40 %)
Bruttinhalt	1200 l
Anschlusswert	230 V/700 W
Tauwasserverdunstung	ja
Automatische Abtauung	ja
Kältemittel	R 290
Gewicht	250 kg
Artikelnummer	11.0702
UVP in €	7.404,00



Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Hordengestellwagen 20 X GN 2/1	97.0048	1.528,00


HZS Serie

Gemeinschafts-Kühlschrank mit Umluftkühlung

- ◆ Außenmaterial: Stahlblech weiß, pulverbeschichtet, stoß- und schlagfest
- ◆ Innenmaterial: fugenloser Kunststoffinnenraum, Innengestell komplett aus CNS
- ◆ Rückwandverdampfer
- ◆ Temperatur +2 °C bis +9 °C
- ◆ UT/RF +25 °C/60 %
- ◆ Analoge Temperaturanzeige im Innenraum
- ◆ Griffmulde in Tür
- ◆ Kältemittel R 600 a
- ◆ Türanschlag rechts, wechselbar
- ◆ Zwei Schlüssel pro Fach
- ◆ Leicht wechselbare Türmagnetsteckdichtung
- ◆ Stufenlos regelbares Thermostat
- ◆ Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- ◆ Einzelne Fächer, separat abschließbar
- ◆ Generalschlüssel lieferbar als Zubehör
- ◆ Vorne 2 höhenverstellbare AusgleichsfüÙe

Die ideale Kühlschranklösung für:

- ◆ Kasernen
- ◆ Großraumbüros
- ◆ Jugendherbergen
- ◆ Studentenwohnheime
- ◆ Containerdörfer
- ◆ Krankenhäuser
- ◆ Altenwohnheime
- ◆ Schulen
- ◆ Großbaustellen
- ◆ Justizvollzugsanstalten



Sicherheit durch viele Schlüsselvarianten



Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Umbau Linksanschlag	55	107,00
Generalschlüssel	409	49,00

Modell	HZS 37-8	HZS 37-10	HZS 37-12
AußenmaÙe B x T x H	597 x 654 x 1684 mm	597 x 654 x 1684 mm	597 x 654 x 1684 mm
Anzahl der Fächer	8 Fächer	10 Fächer	12 Fächer
FachmaÙe B x T x H (von oben nach unten)	2 x 245 x 360 x 380 mm 4 x 245 x 450 x 350 mm 2 x 245 x 300 x 380 mm	2 x 245 x 360 x 280 mm 6 x 245 x 450 x 285 mm 2 x 245 x 300 x 315 mm	2 x 245 x 360 x 280 mm 8 x 245 x 450 x 220 mm 2 x 245 x 300 x 285 mm
Anschlusswert	230 V/50 W	230 V/50 W	230 V/50 W
Energieverbrauch	364 kWh/ Jahr	364 kWh/ Jahr	364 kWh/ Jahr
Gewicht	96 kg	105 kg	112 kg
Artikelnummer	405.3708	405.3710	405.3712
UVP in €	2.878,00	2.981,00	3.187,00

Modell	HZS 51-8	HZS 51-10	HZS 51-12
AußenmaÙe B x T x H	747 x 769 x 1684 mm	747 x 769 x 1684 mm	747 x 769 x 1684 mm
Anzahl der Fächer	8 Fächer	10 Fächer	12 Fächer
FachmaÙe B x T x H (von oben nach unten)	2 x 320 x 470 x 380 mm 4 x 320 x 560 x 350 mm 2 x 320 x 415 x 380 mm	2 x 320 x 470 x 280 mm 6 x 320 x 560 x 285 mm 2 x 320 x 415 x 315 mm	2 x 320 x 470 x 280 mm 8 x 320 x 560 x 220 mm 2 x 320 x 415 x 285 mm
Anschlusswert	230 V/50 W	230 V/50 W	230 V/50 W
Energieverbrauch	383 kWh/ Jahr	383 kWh/ Jahr	383 kWh/ Jahr
Gewicht	110 kg	116 kg	125 kg
Artikelnummer	405.5108	405.5110	405.5112
UVP in €	3.249,00	3.349,00	3.459,00



Nassmüllkühler zerlegbar

Für Speisereste, leicht zerlegbar

- ◆ Leicht zerlegbar für einfache Einbringung
- ◆ Komplett aus CNS 18/10 AISI 304 gefertigt
- ◆ Verdampfer aus Edelstahl, V4A Stahl
- ◆ Inklusive steckerfertigem Kälteaggregat
- ◆ Umluftkühlung
- ◆ Temperatur +4 °C bis +12 °C
- ◆ UT/RF +32 °C/60 %
- ◆ Ausschnitt Kälteaggregat rechts; gegen Mehrpreis auch links oder ohne Ausschnitt für Zentralkühlung
- ◆ Kompakte Modulbauweise, dadurch leicht zerlegbar
- ◆ 56 mm starke Isolierung
- ◆ Heißgasleitung in Edelstahl
- ◆ Innenliegende Spannverschlüsse
- ◆ Höhenverstellbare Ausgleichsfüße 8 bis 30 mm
- ◆ Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- ◆ Elektronische Steuerung
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ Seitenverdampfer
- ◆ Flügeltüren, davon eine mit Hebelschnappverschluss und Schloss
- ◆ Kältemittel R 290
- ◆ Ausklappbare Auffahrrampe
- ◆ Beschickung der Tonnen durch obere Einwurfklappen
- ◆ Auslieferung erfolgt vormontiert
- ◆ Aufstellung im Freien unter Verwendung von Winterschaltung und Überdachung möglich, Schutzart IP 34
- ◆ Optionales Zubehör:
Einwurfschacht für Mülltonnen 120 l,
Zylinderschloss für Deckel,
Winterschaltung/Sumpfheizung lieferbar



Nassmüllkühler sind durch Ammoniak und säurehaltige Ausdünstungen der Küchenabfälle höchsten Anforderungen ausgesetzt. Um auch unter diesen Umständen eine lange Lebensdauer sicherzustellen, sind die Geräte mit Edelstahlverdampfern und einer Heißgasleitung in Edelstahl ausgestattet.

Zubehör (werkseitiger Einbau)	Artikel-Nr.	UVP in €
Schloss für Deckel	10.2967	115,00
Einwurfschacht 120 l Tonne	10.2965	388,00
Winterschaltung	10.2966	679,00

Modell	1 x 240 l, zerlegbar	2 x 240 l, zerlegbar	3 x 240 l, zerlegbar
Außenmaße B x T x H	1040 x 872 x 1295 mm	1740 x 872 x 1295 mm	2340 x 872 x 1295 mm
Außenbreite ohne Aggregat	720 mm	1420 mm	2020 mm
Anschlusswert	230 V/250 W	230 V/250 W	230 V/250 W
Türanschlag	links	links/rechts	links/rechts
Anzahl der Türen	1	2	2
Bestückungsmöglichkeit	1 x 240 l Mülltonnen	2 x 240 l Mülltonnen	3 x 240 l Mülltonnen
Gewicht	115 kg	170 kg	225 kg
Artikelnummer	10.2985	10.2988	10.2992
UVP in €	4.678,00	5.148,00	5.961,00





Heißluftöfen

Standard- und Euronorm

- ◆ Edelstahlkorpus
- ◆ Elektromechanische Steuerung
- ◆ Stufenlose Temperaturregung
- ◆ Timer mit Signalton
- ◆ Kontrollleuchten
- ◆ Innenbeleuchtung
- ◆ Aufgateschienen herausnehmbar
- ◆ Quereinschub
- ◆ Tür mit Doppelverglasung



Heißluftofen Premium mit Grillfunktion und Beschwädung



Heißluftofen Standard



Heißluftofen Euronorm

Modell	Heißluftofen Standard	Heißluftofen Premium	Heißluftofen Euronorm
Ausführung	Umluft	Umluft, Grillfunktion und manuelle Beschwädung	Umluft, manuelle Beschwädung und reversierender Motorlauf
Außenmaße B x T x H	595 x 530 x 570 mm	595 x 530 x 570 mm	835 x 675 x 570 mm
Anschlusswert	230 V / 2,7 kW	230 V / 2,7 kW + 2 kW	400 V / 6,4 kW
Anzahl Heizelemente	2	3	2
Garraum B x T x H	460 x 375 x 360 mm	460 x 375 x 360 mm	700 x 420 x 460 mm
Kapazität	4 Bleche (Roste 435 x 320 mm)	4 Bleche (Roste 435 x 320 mm)	4 Bleche (Roste 600 x 400 mm)
Temperatur	bis zu +300 °C	bis zu +300 °C	bis zu +300 °C
Serienausstattung	4 Bleche 435 x 315 x 5 mm, Heißluftbetrieb, Timer bis 120 Minuten, Backkammer emailliert und abgerundet	4 Bleche 435 x 315 x 5 mm, Heißluftbetrieb, Timer bis 120 Minuten, Backkammer emailliert und abgerundet, Wasseranschluss 3/4"	2 Bleche 600 x 400 mm, Timer bis 105 Minuten oder unendlich, Backkammer aus Edelstahl abgerundet, Wasseranschluss 3/4"
Schienenabstand	70 mm	70 mm	80 mm
Gewicht	38 kg	41 kg	78 kg
Artikelnummer	1111.1006	1111.2008	1111.2009
UVP in €	629,00	919,00	1.679,00



Elektro-Fritteusen und Frittenwanne

Allgemein

- ◆ Becken und Oberflächen aus AISI 304
- ◆ Inklusive 4 höhenverstellbarer Stellfüße

Elektro-Fritteuse

- ◆ Kaltzone im Becken verlängert die Standzeit des Frittieröls
- ◆ Herausnehmbare Heizelemente erleichtern das Reinigen
- ◆ Mit Sicherheitsthermostat
- ◆ Frontseitiger Ölablasshahn
- ◆ Inklusive Korb
- ◆ In 230V und 400V erhältlich

Elektrofrittenwanne

- ◆ 1 x GN 1/2 200 mm



Elektro-Frittenwanne



Elektro-Fritteuse, 8 Liter



Elektro-Fritteuse, 2 x 8 Liter



Elektro-Fritteuse, 16 Liter

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Korb 1/1 für Fritteuse 8 l, B x T x H 210 x 235 x 100	1010.9410	69,00
Korb 1/2 für Fritteuse 8 l, B x T x H 100 x 235 x 100	1010.9411	76,00
Korb 1/1 für Fritteuse 16 l, B x T x H 455 x 245 x 85	1010.9412	107,00
Korb 1/2 für Fritteuse 16 l, B x T x H 210 x 235 x 100	1010.9418	86,00

Modell	Elektro-Fritteuse	Elektro-Frittenwanne
Ausführung	1 x 16 l	GN 1/2 200mm
Außenmaße B x T x H	660 x 600 x 290 mm	330 x 600 x 570 mm
Anschlusswert	EL 400 V / 9 kW	EL 230 V / 0,85 kW
Außenmaterial	Edelstahl	Edelstahl
max. Temperatur	+50 °C bis +190 °C	+50 °C bis +190 °C
Gewicht	22 kg	13 kg
Artikelnummer	1011.4405	1011.4406
UVP in €	1.435,00	988,00

Modell	Elektro-Fritteuse	Elektro-Fritteuse	Elektro-Fritteuse	Elektro-Fritteuse
Ausführung	1 x 8 l, 230 V	1 x 8 l, 400 V	2 x 8 l, 230 V	2 x 8 l, 400 V
Außenmaße B x T x H	330 x 600 x 290 mm	330 x 600 x 290 mm	660 x 600 x 290 mm	660 x 600 x 290 mm
Anschlusswert	EL 230 V / 3 kW	EL 400 V / 6 kW	EL 230 V / 6 kW	EL 400 V / 12 kW
Außenmaterial	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl	Edelstahl
max. Temperatur	+50 °C bis +190 °C			
Gewicht	12,4 kg	13,7 kg	23,1 kg	25,3 kg
Artikelnummer	1011.4402	1011.4401	1011.4404	1011.4403
UVP in €	897,00	1.035,00	1.683,00	1.974,00



Elektro-Grillplatten

Grillfläche hartverchromt

- Inklusive 4 höhenverstellbarer Stellfüße
- Versionen mit glatter oder kombinierter Bratfläche
- 10 mm verchromt
- Sicherheitsthermostat
- Fettauffangschublade




Elektro-Grillplatte
1 Heizzone, glatt



Elektro-Grillplatte
2 Heizzonen,
1/2 glatt + 1/2 gerillt



Elektro-Grillplatte
2 Heizzonen, glatt

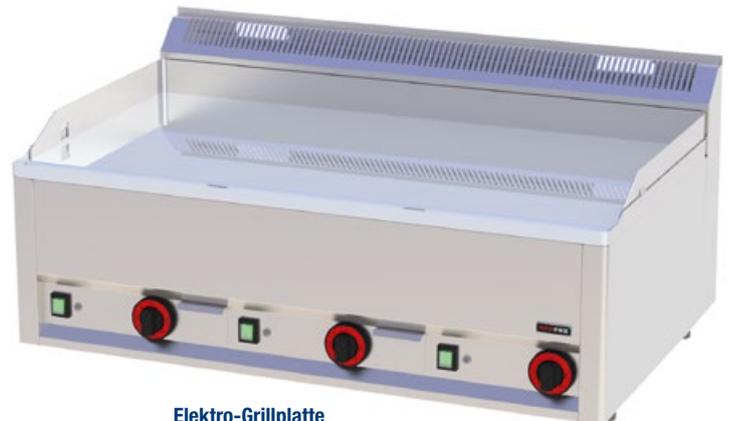

Elektro-Grillplatte
3 Heizzonen, glatt

Modell	Elektro-Grillplatte hartverchromt	Elektro-Grillplatte hartverchromt	Elektro-Grillplatte hartverchromt
Ausführung	1 Heizzone, glatt	2 Heizzonen, glatt	2 Heizzonen, 1/2 glatt + 1/2 gerillt
Außenmaße B x T x H	330 x 600 x 290 mm	660 x 600 x 290 mm	660 x 600 x 290 mm
Anschlusswert	EL 230 V / 3 kW	EL 400 V / 6 kW	EL 400 V / 6 kW
Grillfläche	32 x 48 cm	65 x 48 cm	65 x 48 cm
Gewicht	23,7 kg	44,6 kg	44,6 kg
Artikelnummer	1011.2401	1011.2402	1011.2403
UVP in €	841,00	1.288,00	1.344,00

Modell	Elektro-Grillplatte hartverchromt	Elektro-Grillplatte hartverchromt
Ausführung	3 Heizzonen, glatt	3 Heizzonen, 2/3 glatt + 1/3 gerillt
Außenmaße B x T x H	990 x 600 x 290 mm	990 x 600 x 290 mm
Anschlusswert	EL 400 V / 9 kW	EL 400 V / 9 kW
Grillfläche	48 x 97 cm	48 x 97 cm
Gewicht	73,4 kg	73,4 kg
Artikelnummer	1011.2404	1011.2405
UVP in €	1.935,00	1.985,00



Elektro-Kippbratpfanne

Allgemein

- ◆ AISI 304
- ◆ Edelstahlbecken mit abgerundeten Ecken
- ◆ Manuelle Kippung
- ◆ Tiegelboden aus 12 mm Duplex Edelstahl AISI 316
- ◆ Beheizung durch gekapselte Incoloy-Widerstände unter dem Tiegel
- ◆ Automatische Abschaltung beim Kippen



80 Liter



120 Liter

Modell	Elektro-Kippbratpfanne	Elektro-Kippbratpfanne
Ausführung	80 l	120 l
B x T x H	800 x 900 x 900 mm	1200 x 900 x 900
Anschlusswert	el. 400 V / 15 kW	el. 400 V / 15 kW
Temperaturregelung	+50 °C bis + 300 °C	+50°C bis + 300°C
Gewicht	162 kg	230 kg
Artikelnummer	1051.7420	1051.7421
UVP in €	5.950,00	7.831,00

Elektro-Kochkessel

Allgemein

- ◆ Indirektes Heizsystem mit gleichmäßiger Hitzeverteilung
- ◆ Doppelwandiger Kessel in AISI 316
- ◆ G1/2 Gewinde zum Schlauchanschluss



100 Liter



150 Liter

Modell	Elektro-Kochkessel	Elektro-Kochkessel
Ausführung	100 l	150 l
B x T x H	800 x 900 x 900 mm	800 x 900 x 900 mm
Anschlusswert	el. 400 V / 21 kW	el. 400 V / 21 kW
Gewicht	140kg	150kg
Artikelnummer	1051.8420	1051.8421
UVP in €	6.865,00	7.143,00

Spülmaschinen Easy Line

Allgemein

- ◆ Doppelwandige Tür mit ergonomisch integrierter Griffleiste und Türkontaktschalter
- ◆ Tiefgezogener Tank
- ◆ Rückflussverhinderer
- ◆ Sicherheitsthermostat
- ◆ Benutzerfreundliche Steuerung
- ◆ Inklusive Klar- und Spülmitteldosiergerät
- ◆ Inklusive Ablaufpumpe
- ◆ Inklusive 2 Universalkörbe, 1 Besteckkorb
- ◆ Wasch- und Nachspülarne oben und unten

Easy 501

wie oben jedoch:

- ◆ Thermostopp
- ◆ Wascharne aus Edelstahl
- ◆ Tankflächenfilter aus Edelstahl



Easy 501



Easy 500



Easy 400

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Untergestell für Untertisch-Gläserspüler mit Auflegewinkel für Körbe (für Easy 500 und 501), B x T x H 600 x 600 x 400 mm	2029.0007	515,00
Einspülservice	12.0001	335,00

Modell	Gläserspülmaschine Easy 400	Geschirrspülmaschine Easy 500	Geschirrspülmaschine Easy 501
Außenmaße B x T x H	470 x 520 x 750 mm	600 x 600 x 820 mm	600 x 600 x 820 mm
Steuerung	elektromechanisch	elektromechanisch	elektronisch
Anschlusswert	230 V/3,1 kW	400 V/6,2 kW	400 V/6,2 kW
Korbmaß	400 x 400 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm
Max. Gläsererschubhöhe	270 mm	320 mm	320 mm
Max. Tellereerschubhöhe	–	320 mm	320 mm
Spüleistung Körbe (bei 15 °C Wasser Eingangstemperatur, 2 bar)	30 pro Stunde	40/20 pro Stunde	40/30/20 pro Stunde
Waschzeit pro Zyklus	120 Sekunden	90/180 Sekunden	90/120/180 Sekunden
Waschpumpenleistung	300 W	600 W	600 W
Boilerheizung/Tankheizung	2,8 kW/2,0 kW	5,6 kW/2,8 kW	5,6 kW/2,8 kW
Boilerinhalt/Tankinhalt	5 l/11 l	7 l/25 l	7 l/25 l
Wasserverbrauch pro Waschzyklus	2,5 l bei 2 bar	2,7 l bei 2 bar	2,7 l bei 2 bar
Gewicht	40 kg	52 kg	52 kg
Ablaufpumpe	ja	ja	ja
Artikelnummer	2012.2100	2022.2014	2022.2015
UVP in €	1.929,00	2.225,00	2.447,00

Ready Line Gläserspüler

Allgemein

- ◆ Thermostopp
- ◆ Double-Flow Pumpe
- ◆ Elektronisch einstellbare Klar- und Spülmitteldosierpumpe
- ◆ Temperaturanzeigen im Display
- ◆ Selbstdiagnosesystem mit Fehlercodeanzeige

Ready 305/405 (elektromechanische Version)

- ◆ Inkl. 2 Neutralkörbe und 1 Besteckkorb
- ◆ Einwandige Konstruktion
- ◆ Zwei Spülprogramme: 90/120 Sekunden
- ◆ Doppelwandige Tür mit Türkontaktschalter und zusätzlicher Dichtlippe

Ready 1404 (elektronische Version)

- ◆ Schnelle Inbetriebnahme
- ◆ Besonders servicefreundliche Oberfläche
- ◆ Inkl. 1 Neutralkorb und 1 Gläserkorb beide aus Draht und 1 Besteckkorb
- ◆ Doppelwandige Konstruktion
- ◆ 2-fach Sieb vor der Spülpumpe
- ◆ 5 Spülprogramme: 90/120/150 Sekunden davon 2 Spezialprogramme
- ◆ Federentlastete Tür mit Türkontaktschalter und zusätzlicher Dichtlippe
- ◆ Dosiergeräte elektronisch einstellbar, Fehlerspeicher
- ◆ Tiefgezogener Tank, Tankflächensieb
- ◆ Quick-Ready Funktion, Energy Save
- ◆ Einstellbare Parameter
- ◆ Selbstreinigung
- ◆ Smart-Spülarm



Ready 405



Ready 1404

Körbe aus Draht

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Gläserkorb aus Kunststoff, eckig für Ready 305	12.1010	81,00
Gläserkorb aus Kunststoff, eckig für Ready 405	12.1011	92,00
Gläserkorb aus Kunststoff, eckig für Ready 1404	12.1020	92,00
Universalkorb aus Draht, eckig für Ready 1404	2029.0015	92,00
Gläserkorb aus Draht, 4-reihig, geneigt für Ready 1404	2029.0016	106,00
Glaseinsatz aus Kunststoff für Körbe	12.1012	45,00
Untertasseneinsatz aus Kunststoff für 13 Untertassen, Höhe = 170 mm	12.1013	49,00
Untergestell für Untertisch-Gläserspüler mit Auflegewinkel für Körbe (für Ready 405 und Ready 1404)	2029.0008	525,00
Reinigungsmittel-Vorratsbehälter (für Ready 1404 und 1404 AP)	2019.0020	406,00



Modell	Ready 305	Ready 405	Ready 1404
Außenmaße B x T x H	401 x 490 x 595 mm	436 x 535 x 670 mm	466 x 556 x 695 mm
Steuerung	elektromechanisch	elektromechanisch	elektronisch
Anschlusswert	230 V/3,50 kW	230 V/3,50 kW	230 V/3,50 kW
Korbmaß	350 x 350 mm	385 x 385 mm	400 x 400 mm
Max. Gläserereinschubhöhe	240 mm	320 mm	300 mm
Spüleistung Körbe (bei 50 °C Wasser Eingangstemp., 2 bar)	40/30 pro Stunde	40/30 pro Stunde	40/30/24 pro Stunde
Waschzeit pro Zyklus	90/120 Sekunden	90/120 Sekunden	90/120/150 Sekunden
Waschpumpenleistung	150 W	200 W	200 W
Boilerheizung/Tankheizung	2,6 kW/600 W	2,6 kW/600 W	2,6 kW/600 W
Boilerinhalt/Tankinhalt	2,6 l/7 l	2,6 l/8 l	2,6 l/8 l
Wasserverbrauch pro Waschzyklus	1,6 l bei 2 bar	2,1 l bei 2 bar	1,9 l bei 2 bar
Gewicht	30 kg	32 kg	45 kg
Ablaufpumpe	nein	nein	nein
Abpumpen Schmutzwasser	Water-Fresh-Filtersystem	Water-Fresh-Filtersystem	Water-Fresh-Filtersystem
Artikelnummer	2012.1001	2012.1007	2012.1006
UVP in €	1.796,00	2.075,00	2.458,00

Modell	Ready 405 AP	Ready 1404 AP
Ablaufpumpe	ja	ja
Abpumpen Schmutzwasser	Automatischer Teiltankwasserwechsel	Automatischer Teiltankwasserwechsel
Artikelnummer	2012.2011	2012.2010
UVP in €	2.163,00	2.580,00



Ready 505

Ready 505 und 515 elektromechanische Steuerung

Allgemein

- ◆ Thermostopp
- ◆ 2-fach Sieb vor der Spülpumpe, Tankflächensieb
- ◆ Inkl. 1 Neutralkorb, 1 Tellerkorb, 1 Besteckkorb
- ◆ Double-Flow Pumpe
- ◆ Einwandige Konstruktion
- ◆ Doppelwandige Tür mit Türkontaktschalter und zusätzlicher Dichtlippe
- ◆ Elektronisch einstellbare Klar- und Spülmitteldosierpumpe
- ◆ Temperaturanzeigen im Display
- ◆ Selbstdiagnosesystem mit Fehlercodeanzeige
- ◆ 3 Spülprogramme: 60/90/180 Sekunden
- ◆ 1 Sonderprogramm für Gläser
(Waschgang bei 60 °C/Nachspülgang bei 67 °C)

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
Untergestell mit Auflegewinkel für Körbe (für Ready 505 und Ready 515), B x T x H 600 x 600 x 400 mm	2029.0007	515,00



Modell	Ready 505	Ready 515
Außenmaße B x T x H	575 x 605 x 820 mm	575 x 605 x 820 mm
Steuerung	elektromechanisch	elektromechanisch
Anschlusswert	230 V/3,5 kW	400 V/5,4 kW
Korbmaß	500 x 500 mm	500 x 500 mm
Max. Gläsereschubhöhe	345 mm	345 mm
Max. Tellereinschubhöhe	365 mm	365 mm
Spüleleistung Körbe (bei 50 °C Wasser Eingangstemp., 2 bar)	60/40/20 pro Stunde	60/40/20 pro Stunde
Waschzeit pro Zyklus	60/90/180 Sekunden	60/90/180 Sekunden
Waschpumpenleistung	470 W	470 W
Boilerheizung/Tankheizung	3,0 kW/2,1 kW	4,9 kW/2,1 kW
Boilerinhalt/Tankinhalt	6 l/22 l	6 l/22 l
Wasserverbrauch pro Waschzyklus	2,8 l bei 2 bar	2,8 l bei 2 bar
Gewicht	58 kg	58 kg
Ablaufpumpe	nein	nein
Abpumpen Schmutzwasser	Water-Fresh-Filtersystem	Water-Fresh-Filtersystem
Artikelnummer	2022.1025	2022.1026
UVP in €	2.548,00	2.638,00

Modell	Ready 505 AP	Ready 515 AP
Ablaufpumpe	ja	ja
Abpumpen Schmutzwasser	Automatischer Teiltankwasserwechsel	Automatischer Teiltankwasserwechsel
Artikelnummer	2022.2036	2022.2037
UVP in €	2.723,00	2.804,00

AP	Ablaufpumpe
APE	Ablaufpumpe mit eingebautem Wasserenthärter

Modell	Ready 505 APE	Ready 515 APE
Ablaufpumpe und Wasserenthärter	ja	ja
Abpumpen Schmutzwasser	Automatischer Teiltankwasserwechsel	Automatischer Teiltankwasserwechsel
Artikelnummer	2023.2026	2023.2025
UVP in €	3.022,00	3.143,00



Ready Line Haubenspülmaschine

Allgemein

- ◆ Thermostopp
- ◆ 2-fach Sieb vor der Spülpumpe
- ◆ Tankflächensieb
- ◆ Energy Save
- ◆ Elektronisch einstellbare Klar- und Spülmitteldosierpumpe
- ◆ Temperaturanzeigen im Display
- ◆ Selbstdiagnosesystem mit Fehlercodeanzeige
- ◆ Selbstreinigung

Ready 605 (elektromechanische Version)

- ◆ Einwandige Haube
- ◆ 3 Spülprogramme: 60/90/180 Sekunden
- ◆ 1 Sonderprogramm für Gläser
- ◆ Double-Flow Pumpe

Ready 1604 (elektronische Version)

- ◆ Schnelle Inbetriebnahme
- ◆ Besonders servicefreundliche Oberfläche
- ◆ Doppelwandige Haube
- ◆ 7 Spülprogramme: 90/120/150 Sekunden
davon 4 Spezialprogramme
- ◆ Tiefgezogener Tank
- ◆ Quick-Ready Funktion
- ◆ Einstellbare Parameter
- ◆ Smart-Spülarm



Ready 605



Ready 1604



Zubehör

	Artikel-Nr.	UVP in €
Ablaufpumpenkit für Ready 605/1604 für nachträglichen Einbau	2039.0083	340,00
Einspülservice für Haubenspülmaschinen	12.0002	420,00

Modell	Ready 605	Ready 1604	Ready 1604 AP
Außenmaße B x T x H	634 x 744 x 1529 mm	634 x 755 x 1565 mm	634 x 755 x 1565 mm
Steuerung	elektromechanisch	elektronisch	elektronisch
Anschlusswert	400 V/6,5 kW	400 V/8,7 kW	400 V/8,9 kW
Serienzubehör	1 Neutralkorb, 1 Tellerkorb, 1 Besteckkorb	1 Neutralkorb, 1 Tellerkorb, 1 Besteckkorb	1 Neutralkorb, 1 Tellerkorb, 1 Besteckkorb
Korbmaß	500 x 500 mm	500 x 500 mm	500 x 500 mm
Max. Gläseranschubhöhe	450 mm (GN 1/1)	465 mm (GN 1/1)	465 mm (GN 1/1)
Max. Tellereinschubhöhe	450 mm (GN 1/1)	465 mm (GN 1/1)	465 mm (GN 1/1)
Spülleistung Körbe (2 bar)	60/40/20 pro Stunde (bei 10 °C Wasser Eingangstemperatur)	40/30/24 pro Stunde (bei 10 °C Wasser Eingangstemperatur)	40/30/24 pro Stunde (bei 10 °C Wasser Eingangstemperatur)
Waschzeit pro Zyklus	60/90/180 Sekunden	90/120/150 Sekunden	90/120/150 Sekunden
Waschpumpenleistung	470 W	700 W	700 W
Boilerheizung / Tankheizung	6,0 kW/2,1 kW	8,0 kW/2,5 kW	8,0 kW/2,5 kW
Boilerinhalt / Tankinhalt	6 l/15 l	6 l/22 l	6 l/22 l
Wasserverbrauch pro Waschzyklus	2,8 l bei 2 bar	2,5 l bei 2 bar	2,5 l bei 2 bar
Ablaufpumpe	nein	nein	ja
Abpumpen Schmutzwasser	Water-Fresh-Filterssystem	Water-Fresh-Filterssystem	Automatischer Teiltankwasserwechsel
Wasserenthärter	nein	nein - optional möglich	nein - optional möglich
Gewicht	95 kg	108 kg	109 kg
Artikelnummer	2032.1008	2032.2005	2032.2006
UVP in €	4.541,00	5.462,00	5.756,00



Gastroline 3405 AP

Körbe aus Draht bei 3405 AP / APE



Reinigungsmittel-Vorratsbehälter aus Edelstahl, 1x 250ml Klarspüler-Behälter, 1x 450ml Reiniger-Behälter, Ansaugschläuche für Reiniger (transparent) und Klarspüler (grün)

Modell	Gastroline 3405 AP	Gastroline 3505 AP
Außenmaße B x T x H	466 x 556 x 695 mm	600 x 600 x 820 mm
Steuerung	elektronisch	elektronisch
Anschlusswert	230 V/3,5 kW	400 V/7,9 kW
Korbmaß	400 x 400 mm	500 x 500 mm
Max. Gläseranschubhöhe	320 mm	355 mm
Max. Tellereinschubhöhe	–	385 mm
Spüleistung Körbe (bei 15 °C Wasser Eingangstemperatur, 2 bar)	40/30/24 pro Stunde	60/40/20 pro Stunde
Washzeit pro Zyklus	90/120/150 Sekunden	60/90/180 Sekunden
Washpumpenleistung	200 Watt	470 Watt
Boilerheizung / Tankheizung	2,6 kW/600 Watt	6,0 kW/1,4 kW
Boilerinhalt / Tankinhalt	2,6 l/8 l	6 l/15 l
Wasserverbrauch pro Waschzyklus	1,5 l bei 2 bar	1,6 l bei 2 bar
Drucksteigerungspumpe	ja/200 Watt	ja/200 Watt
Gewicht	31 kg	59 kg
Artikelnummer	2012.2305	2022.2305
UVP in €	3.649,00	4.318,00

Modell	Gastroline 3405 APE	Gastroline 3505 APE
Wasserenthärter	ja (automatischer Enthärter)	ja (automatischer Enthärter)
Artikelnummer	2013.2305	2023.2305
UVP in €	4.033,00	4.678,00

Gastroline Gläser- und Geschirrspüler

Gastroline 3405 AP, für Gläser

- ◆ Inklusive Drucksteigerungspumpe (konstanter Druck sorgt für gleichbleibende Nachspültemperatur und reduziert Wasser-, Energie- und Chemieverbrauch um bis zu 20 %)
- ◆ Thermostopp
- ◆ Inklusive Ablaufpumpe mit Teilentleerung
- ◆ Multicolour Funktionsdisplay
- ◆ Elektronische Steuerung mit Soft-Touch Bedienung
- ◆ Digitale Temperaturanzeige
- ◆ Doppelwandige Konstruktion
- ◆ Doppelwandige Exklusivtür mit Federentlastung
- ◆ 3-Stufen-Filterssystem, Tankflächenfilter
- ◆ Double-Flow Waschpumpe mit Sanftanlauf
- ◆ Inklusive elektronisch einstellbarer Klar- und Spülmitteldosierpumpe
- ◆ Tiefgezogener Tank
- ◆ Quick-Ready Funktion, Energy Save
- ◆ Programmierbare Programmparameter durch Techniker
- ◆ Selbstreinigung, Selbstdiagnosesystem
- ◆ Smart-Spülarne aus Edelstahl
- ◆ Inkl. 1 Neutralkorb und 1 Gläserkorb, beide aus Draht sowie 1 Besteckkorb
- ◆ 3 Spülprogramme und 4 Spezialprogramme
- ◆ Doppelkorbfunktion
- ◆ Parallel-Heating-Funktion
- ◆ Manuelle Boilerentleerung

Gastroline 3405 APE wie oben, jedoch:

- ◆ Automatischer Wasserenthärter

Gastroline 3505 AP, für Geschirr

Wie Gastroline 3405 AP, jedoch:

- ◆ 1 Universalkorb, 1 Tellerkorb und 1 Besteckkorb
- ◆ 3 Spülprogramme und 8 Spezialprogramme
- ◆ Keine Doppelkorbfunktion

Gastroline 3505 APE

Wie Gastroline 3505 AP, jedoch:

- ◆ Automatischer Wasserenthärter

Zubehör für Gastroline 3405	Artikel-Nr.	UVP in €
Universalkorb aus Draht, eckig, 400 x 400 mm	2029.0015	92,00
Gläserkorb aus Draht, 4-reihig, geneigt, 400 x 400 mm	2029.0016	106,00
Untergestell für Untertisch-Gläser-spüler mit Auflegewinkel für Körbe, B x T x H 446 x 556 x 400 mm	2029.0008	525,00
Reinigungsmittel-Vorratsbehälter	2019.0020	406,00

Zubehör für Gastroline 3505	Artikel-Nr.	UVP in €
Untergestell für Untertisch-Geschirrspüler mit Auflegewinkel für Körbe, B x T x H 600 x 600 x 400 mm	2029.0007	515,00
Reinigungsmittel-Vorratsbehälter	2019.0022	468,00



Geschirrwashbrausen

PREMIUM SHRINK Hebelmischer 1-Loch mit Schwenkhahn und Ellbogenbedienung

- ♦ BEST SEMI Brausekopf
- ♦ Mischbatterie mit Ellbogenbedienung
- ♦ Gesamthöhe: 600 / 800 mm
- ♦ Höhe Auslaufhahn: 157 / 158 mm



Modell

Lochbohrung	Ø 29 mm
Wasserdurchsatz	14+8 l/min
Wasseranschluss	3/8" IG
Artikelnummer	2092.1008 (600 mm)
Artikelnummer	2092.1028 (800 mm)
UVP in €	549,00 (600 mm)
UVP in €	582,00 (800 mm)

PREMIUM 2-Knebelmischer 1-Loch mit Schwenkhahn

- ♦ LOW-FLOW Brausekopf
- ♦ Mischbatterie mit 3/4" Kartuschen
- ♦ Gesamthöhe: 1.100 mm
- ♦ Mit Rückflussverhinderer



Modell

Lochbohrung	Ø 29 mm
Wasserdurchsatz	4-35 l/min
Wasseranschluss	1/2" IG
Artikelnummer	2092.1013
UVP in €	666,00

Wasserspender mit Waschbecken

- ♦ Glasfüller mit Waschbecken
- ♦ eckige Form 400 x 400 x 240 mm mit Aufkantung
- ♦ Edelstahl AISI 304
- ♦ Wandmontage
- ♦ Höhe Auslaufhahn: 206 mm
- ♦ Länge Auslaufhahn: 105 mm
- ♦ ideal für Kitas und Schulen



Modell

Wasseranschluss	1/2"
Artikelnummer	2093.0021
UVP in €	528,00

Auftischarmaturen

PREMIUM Hebelmischer 1-Loch mit Schwenkhahn

- ♦ Mischbatterie mit 47 mm Kartusche
- ♦ Gesamthöhe: ca. 394 mm
- ♦ Höhe Auslaufhahn: 210 mm
- ♦ Ausladung: 295 mm / Ø 25 mm



Modell

Lochbohrung	Ø 29 mm
Wasserdurchsatz	25 l/min
Wasseranschluss	1/2" IG
Artikelnummer	2091.1004
UVP in €	390,00

PREMIUM Sensormischer 1-Loch mit feststehendem Auslauf

- ♦ LED-Anzeige
- ♦ Automatische Stagnationsspülung
- ♦ Stromversorgung 230 V oder Batteriebetrieb 6 Volt
- ♦ Wasserdruck min. 1,38 bar, max. 8,62 bar
- ♦ Gesamthöhe: 163 mm
- ♦ Höhe Auslaufhahn: 128 mm



Modell

Lochbohrung	Ø 32 mm
Max. Wassertemp.	+70 °C
Wasseranschluss	1/2" AG
Artikelnummer	2091.1026
UVP in €	754,00

Wandhängeschränk

- ◆ 3-seitig geschlossenes Schrankfach
- ◆ Mit Schiebetüren
- ◆ Bei 800 mm Breite mit Flügeltüren
- ◆ Schiebetüren auf dem Grundboden laufend
- ◆ Höhenverstellbarer Zwischenboden
- ◆ Inklusive Wandbefestigungsschiene



Wandhängeschränk offen, Höhe 650 mm

Bautiefe	Breite	Artikel-Nr.	UVP in €	Artikel-Nr.	UVP in €
400 mm	800 mm	9131.2107	466,00	9131.1107*	603,00
	1000 mm	9131.2101	495,00	9131.1101	627,00
	1200 mm	9131.2102	530,00	9131.1102	649,00
	1400 mm	9131.2103	569,00	9131.1103	699,00
	1500 mm	9131.2108	599,00	9131.1108	739,00
	1600 mm	9131.2104	619,00	9131.1104	769,00
	1800 mm	9131.2105	659,00	9131.1105	819,00
	2000 mm	9131.2106	699,00	9131.1106	869,00

* mit schallgedämmten Flügeltüren

Wandhängeschränk offen, Höhe 800 mm

Bautiefe	Breite	Artikel-Nr.	UVP in €	Artikel-Nr.	UVP in €
400 mm	1000 mm	9131.2111	567,00	9131.1111	677,00
	1200 mm	9131.2112	603,00	9131.1112	699,00
	1400 mm	9131.2113	651,00	9131.1113	772,00
	1500 mm	9131.2118	687,00	9131.1118	821,00
	1600 mm	9131.2114	737,00	9131.1114	870,00

mit Schiebetüren

mit Schiebetüren



Spülcenter

Allgemein

- ♦ Für Unterbauspülmaschinen
- ♦ Höhenverstellbare Füße
- ♦ Inklusive Abflusstoppfen und Überlaufrohr
- ♦ Arbeitshöhe: 850-890 cm
- ♦ Mit Aufkantung 100 mm

Mit Unterschrank

- ♦ Allseitiger Arbeitsplattenüberstand 6 mm

Spülcenter mit 120 und 140 cm Breite mit Drehüren, bei 160 cm Breite mit Schiebetüren.



Spülcenter



mit Unterschrank



Standfußberhöhung um 27 mm

Zubehör	Artikel-Nr.	UVP in €
4er-Set Standfußberhöhung um 27 mm, für Tischfuß. 40 x 40 x 1,25 mm	9019.1011	111,00
6er-Set Standfußberhöhung um 27 mm, für Tischfuß. 40 x 40 x 1,25 mm	9019.1012	148,00

Spülcenter, Arbeitshöhe 850 mm

Bautiefe	Breite	Becken	Beckengröße	Artikel-Nr.	UVP in €
700 mm Tiefe	1200 mm		500 x 500 x 300 mm	9201.1104	895,00
	1200 mm		500 x 500 x 300 mm	9201.1103	895,00
	1400 mm		600 x 500 x 300 mm	9201.1106	945,00
	1400 mm		600 x 500 x 300 mm	9201.1105	945,00
	1600 mm		400 x 500 x 300 mm	9201.2104	1.115,00
	1600 mm		400 x 500 x 300 mm	9201.2103	1.115,00



Spülcenter mit Unterschrank, Arbeitshöhe 850 mm

Bautiefe	Breite	Becken	Beckengröße	Artikel-Nr.	UVP in €
700 mm Tiefe	1200 mm		500 x 500 x 300 mm	9202.1102	1.115,00
	1200 mm		500 x 500 x 300 mm	9202.1101	1.115,00
	1400 mm		600 x 500 x 300 mm	9202.1104	1.165,00
	1400 mm		600 x 500 x 300 mm	9202.1103	1.165,00
	1600 mm		400 x 500 x 300 mm	9202.2102	1.399,00
	1600 mm		400 x 500 x 300 mm	9202.2101	1.399,00



Spülcenter mit glatter Auflagefläche, Arbeitshöhe 850 mm

Bautiefe	Breite	Auflagefläche	Becken	Beckengröße	Artikel-Nr.	UVP in €
700 mm Tiefe	1200 mm	590 x 620 mm		500 x 500 x 300 mm	9201.1102	1.025,00
	1200 mm	590 x 620 mm		500 x 500 x 300 mm	9201.1101	1.025,00
	1600 mm	640 x 620 mm		400 x 500 x 300 mm	9201.2102	1.276,00
	1600 mm	640 x 620 mm		400 x 500 x 300 mm	9201.2101	1.276,00



Dinerbot T10

Zur Lieferung von Speisen und Getränken mit zusätzlichem Werbebildschirm

- Für Essenlieferung, Begrüßung und Begleitung
- Touchbildschirm
- Vielfältige Interaktionsmöglichkeiten
- Werbebildschirm 23,8 Zoll für Filme und Bilder
- Autonome Navigation
- Not-Aus-Schalter
- Zusammenarbeit mit Robotern der T-Serie möglich
- Intelligente Hindernisvermeidung
- Automatische Aufladung
- Inklusive Ladestation
- Vertrieb und Einweisung nur über den autorisierten KBS Robotics Fachhandel

Abmessungen (BxTxH)	486x555x1399 mm
Erforderl. Durchfahrtsbreite	59 cm
Ablagenanzahl	4
Ladekapazität	40 kg (10 kg für jede Ablage)
Geschwindigkeit	0,1 - 1,0 m/s
Display	Touch 11,6 Zoll + 23,8 Werbebildschirm
Akku-Laufzeit	6 - 8 Stunden
Akku-Ladedauer	5 Stunden
Gewicht	58 kg
Artikelnummer	75.7070
UVP in €	Preis auf Anfrage



Weitere Daten



YouTube



KBS Gastrotechnik GmbH
 Schoßbergstraße 26
 65201 Wiesbaden
 Telefon: 0611 44787-150
 Telefax: 0611 44787-175
 E-Mail: kbs@kbs-gastrotechnik.de

www.kbs-gastrotechnik.de